


## FISA TEHNICA | Sound100

Sirena adresabila cu 4 tipuri de sunet selectabile, certificata EN54-3 echipata cu izolator de bucla. Prin intermediul acestui dispozitiv este posibila semnalizarea acustica a starilor de incendiu sau notificare activarii anumitor scenarii. Pe langa zone sirena poate fi adaugata si in grupuri de sirene activate de functiile logice. Insensitatea acustica cat si frecventa pot fi modificate prin intermediul jumperilor. Adresarea sirenei se face prin intermediul programatorului sau cu adresarea singulara direct de pe centrala Teledata. SOUND100 utilizeaza 1 adresa.



### Caracteristici HARDWARE:


- Protocol ONEPROTOCOL
- Construit din material plastic rosu
- Izolator de bucla integrat
- Tensiune de alimentare 18-27 V DC direct din bucla adresabila
- Curent consumat 120uA @27V (standby)
- Curent consumat 5-7 mA @27V (in alarma)
- Dimensiuni: diametru 100mm, inaltime 92mm
- Greutate 70g
- Temperatura de functionare -10 °C / +55 °C
- Standard de protectie IP65\*
- Umiditate 95% RH (no condensation)
- Certificare EN 54-3, EN 54-17

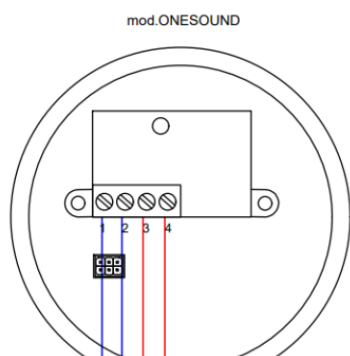


1	IN -
2	Out -
3	IN +
4	OUT +



**Diagrama de conectare:**




CONNECTOR on CARD TD571  
CONNETTORE su SCHEDA TD571

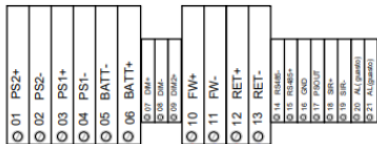

da dispositivi su loop  
from other devices on loop

a a terra in un solo punto (in  
sere continua su tutto il cavo  
ere isolati dalla schermatura  
the ground at one point only (at

twisted and shielded cable with two wires  
cavo twistato e schermato a due conduttori  
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

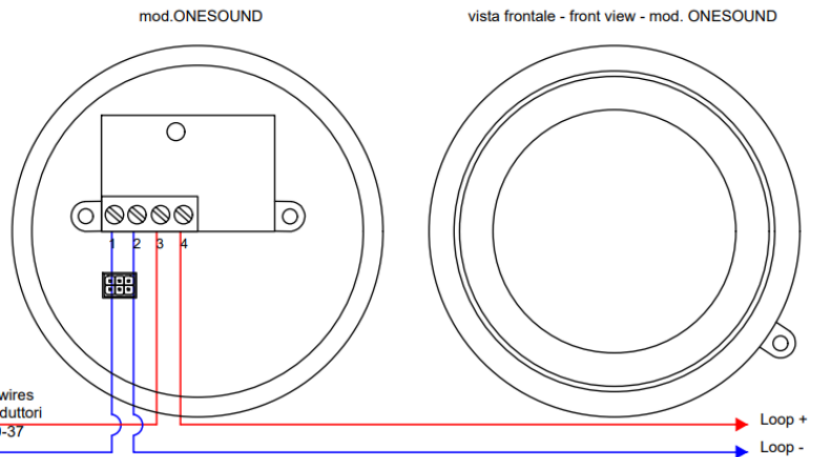

Name	Jumper	Frequency	Sound Output dBA
Tone 1		2400-2800Hz swept every 143ms (7Hz)	97
Tone 2		600Hz for 500ms, then 1300Hz for 500ms	98
Tone 3		800Hz for 500ms, then 1000Hz for 500ms	94
Tone 4		2800Hz continuous	92

**Selectare frecventa sunet**

Name	Jumper	Frequency	Sound Output dBA
Tone 1		2400-2800Hz swept every 143ms (7Hz)	97
Tone 2		600Hz for 500ms, then 1300Hz for 500ms	98
Tone 3		800Hz for 500ms, then 1000Hz for 500ms	94
Tone 4		2800Hz continuous	92

\*Standard de protectie IP65 doar daca se utilizeaza presetupe ca in figura de mai jos

