

GACHES A ENCASTRER  
GACHES SYMETRIQUES

SR




# GACHES SYMETRIQUES


Les premières gâches qui intègrent une protection électronique



SR & TI 2/98

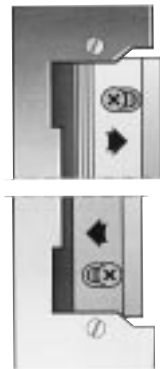

ROULEAU RÉGLABLE : 4 mm

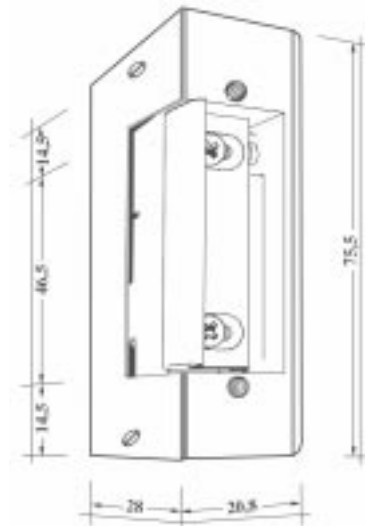

SR

- Consommation standard : 450 mA (Alt)
- Varistance incorporée
- Tension possible : 8-24V sur demande
- Consommation possible :
  - 8Vcc : 0,21A
  - 12Vcc : 0,11A
  - 24Vcc : 0,087A

| REF.  | TENSION               | ENCASTREMENT     | ROULEAU REGLABLE | CONT. STAT | DECOND. | DESIGNATION                 |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------|---------|-----------------------------|
| SR    | 12V ou 24V alt./cont. | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | NON        | NON     | STANDARD                    |
| SRCC  | 12V ou 24V cont.      | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | NON        | NON     | STANDARD/ALIM.PERM 12/24VC  |
| SDR   | 12V ou 24V alt./cont. | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | NON        | OUI     | CONT.STAT                   |
| SDRCC | 12V ou 24V cont.      | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | NON        | OUI     | CONT.STAT/ALIM.PERM 12/24VC |
| STR   | 12V ou 24V alt./cont. | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | OUI        | NON     | DECOND.                     |
| SDTR  | 12V ou 24V alt./cont. | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | OUI        | OUI     | DECOND / CONT.STAT          |
| SIR   | 8, 12 ou 24V cont.    | 75,5 x 28 x 21,9 | OUI              | NON        | NON     | RUPTURE 8, 12 ou 24Vcc      |

8V ET 48V SUR DEMANDE POUR TOUTES NOS GÂCHES.