


P225XSF / P225KPXSF

P325XSF / P325KPXSF

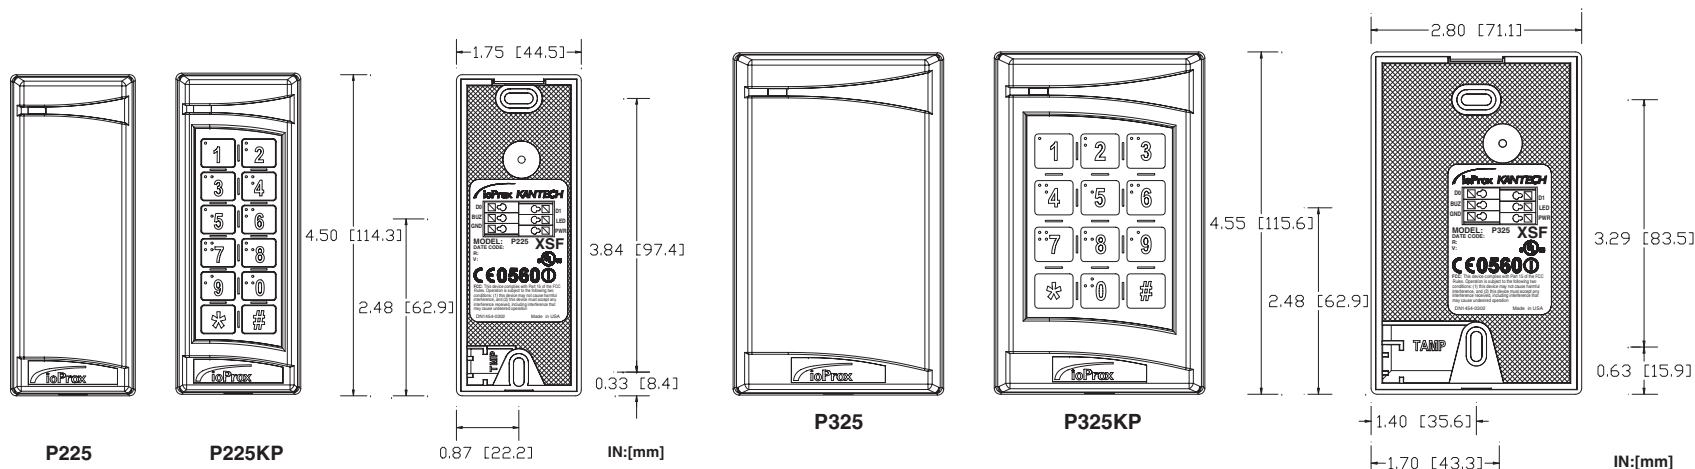

Technical Specifications

Spécifications Techniques

Especificaciones Técnicas

	P225XSF P225KPXSF Mullion	P325XSF P325KPXSF Single Gang
Typical read range	Up to 16.5 cm (6.5")	Up to 20.5cm (8")
Input voltage	4.5 to 14 VDC	4.5 to 14 VDC
Current DC maximum	45 mA	45 mA
Dimensions (H•W•D) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensions (H•W•D) in	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.8 x 0.84
Weight	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Color	Black	Black
Transmit frequency	125 kHz	125 kHz
LED indicator	Bicolor (red and green)	Bicolor (red and green)
Piezo buzzer	Integrated	Integrated
Operating temperature	-35°C to 65°C (-30°F to 150°F)	-35°C to 65°C (-30°F to 150°F)
Format	XSF *	XSF *
Max. distance from controller: Reader Power 12 VDC	300 m (1000')	300 m (1000')
Cabling	3 twisted pairs, #22 AWG, unshielded, Belden ref #8742	3 twisted pairs, #22 AWG, unshielded, Belden ref #8742
Certifications	FCC, CE, & UL	FCC, CE, & UL
Tamper Switch	Optional P-TAMP	Optional P-TAMP
High Endurance Braille Keypad	P225KPXSF only	P325KPXSF only

* XSF (Extended Secure Format) is only compatible with Kantech software.

	P225XSF P225KPXSF Montants de porte	P325XSF P325KPXSF Boîte électrique simple
Distance de lecture courante	Jusqu'à 16.5 cm (6.5")	Jusqu'à 20.5cm (8")
Alimentation	4.5 à 14 VCC	4.5 à 14 VCC
Courant CC maximum	45 mA	45 mA
Dimensions (H•L•P) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensions (H•L•P) po	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.8 x 0.84
Poids	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Couleur	Noir	Noir
Fréquence de transmission	125 kHz	125 kHz
Indicateur DEL	Bicolore (rouge et vert)	Bicolore (rouge et vert)
Vibreur piézo	Intégré	Intégré
Température d'opération	-35°C à 65°C (-30°F à 150°F)	-35°C à 65°C (-30°F à 150°F)
Format	XSF *	XSF *
Distance maximale du contrôleur: Alimentation lecteur 12 VCC	300 m (1000')	300 m (1000')
Câblage	3 paires de câbles torsadés, #22 AWG, non-blindé, Belden ref #8742	3 paires de câbles torsadés, #22 AWG, non-blindé, Belden ref #8742
Certifications	FCC, CE, & UL	FCC, CE, & UL
Interrupteur anti-sabotage	P-TAMP (optionnel)	P-TAMP (optionnel)
Clavier numérique Braille de grande résistance	P225KPXSF seulement	P325KPXSF seulement

* Le format XSF (Extended Secure Format) est seulement compatible avec des logiciels Kantech.

	P225XSF P225KPXSF Montants de puertas	P325XSF P325KPXSF Cajetina simple
Distancia típica de lectura	Hasta 16.5 cm (6.5")	Hasta 20.5cm (8")
Voltaje de entrada	4.5 a 14 VCC	4.5 a 14 VCC
Corriente CC máximo	45 mA	45 mA
Dimensiones (AL•AN•P) mm	114.3 x 44.5 x 21.3	115.6 x 71.1 x 21.3
Dimensiones (AL•AN•P) in	4.5 x 1.75 x 0.84	4.55 x 2.80 x 0.84
Peso	90 g (3.2 oz)	150 g (5.3 oz)
Color	Negro	Negro
Frecuencia de transmisión	125 kHz	125 kHz
Indicador DEL	Bicolor (rojo y verde)	Bicolor (rojo y verde)
Zumbador piezoeléctrico	Integrado	Integrado
Temperatura de utilización	-35°C a 65°C (-30°F a 150°F)	-35°C a 65°C (-30°F a 150°F)
Formato	XSF *	XSF *
Distancia máxima del controlador: Alimentación lector 12 VCC	300 m (1000')	300 m (1000')
Cableado	3 pares de cables trenzados, #22 AWG, sin blindaje, Belden ref #8742	3 pares de cables trenzados, #22 AWG, sin blindaje, Belden ref #8742
Certificaciones	FCC, CE, & UL	FCC, CE & UL
Interruptor antisabotaje	P-TAMP (opcional)	P-TAMP (opcional)
Teclado Braille de alta resistencia	P225KPXSF solamente	P325KPXSF solamente

* El formato XSF (Extended Secure Format) es compatible solo con los programas Kantech.