

SL-135B

Mini bolt electric aplicabil, Fail-safe
cu monitorizare si temporizare

DESCRIERE

SL-135B este un mini bolt electric aplicabil cu monitorizare, temporizare si contact pentru buton. Poate fi utilizat in sistemele de control acces pentru usi cu deschidere 90°~180° din metal sau lemn.


CARACTERISTICI

- Fail-safe
- Aplicabil
- Monitorizare stare usa (NC, COM, NO)
- Indicator LED bicolor
- Temporizare (0~3 secunde)




SPECIFICATII

- Tensiune de alimentare: 12Vcc +/- 10%, 210mA - stand-by, 570mA - in actionare
- Tensiunea maxima prin releu: 30Vcc/ 0.25A
- Temperatura de functionare: 0°C ~ 70°C (umiditate 85% max)
- Dimensiuni bolt: L114mm x W27mm x H39mm
- Dimensiuni contraplaca: L114mm x W27mm x H20mm
- Dimensiuni corp bolt: lungime -14mm, diametru - 12.7mm
- Distaanta maxima de inductie magnetica: 6mm
- Testat la 500000 de actionari
- Material: otel inoxidabil
- Greutate: 460g

INSTALARE

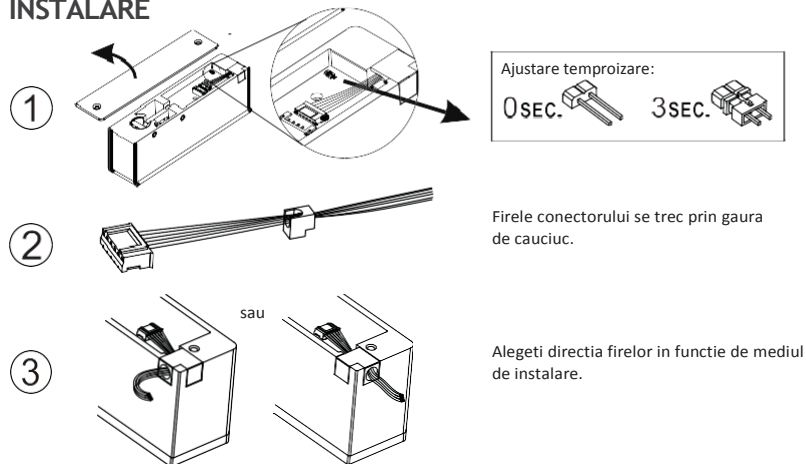

SCHEMA ELECTRICA

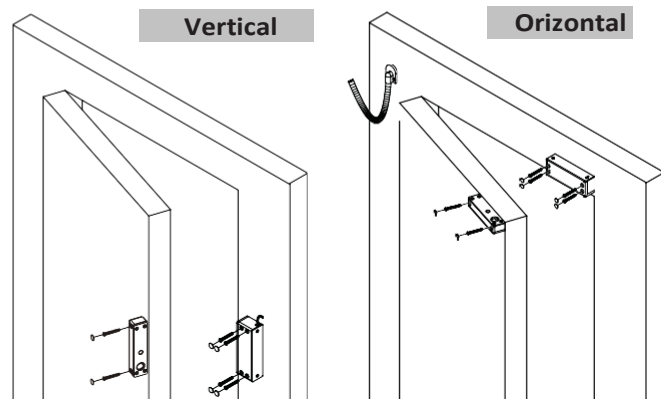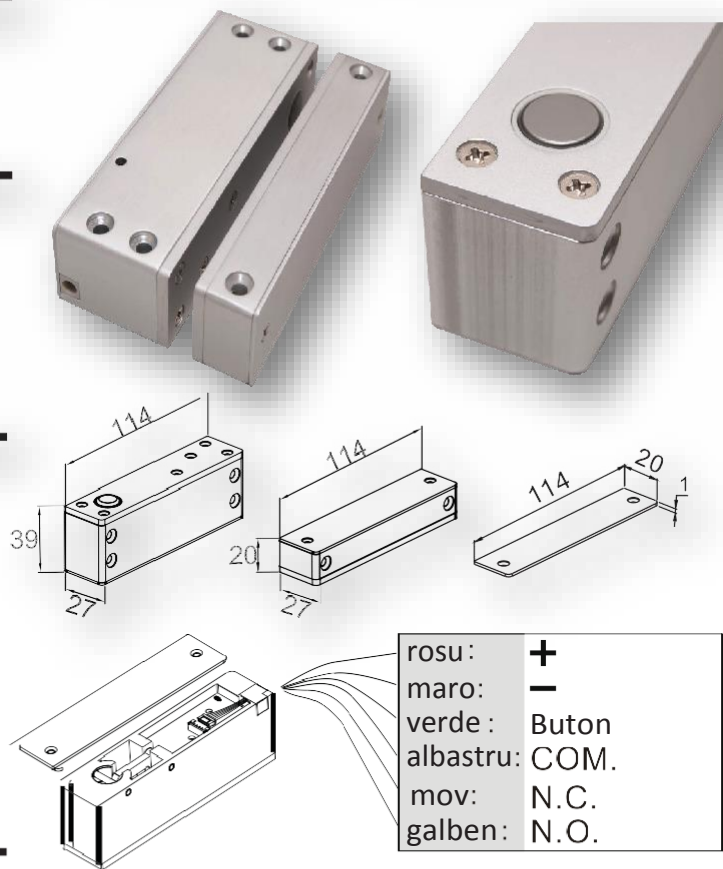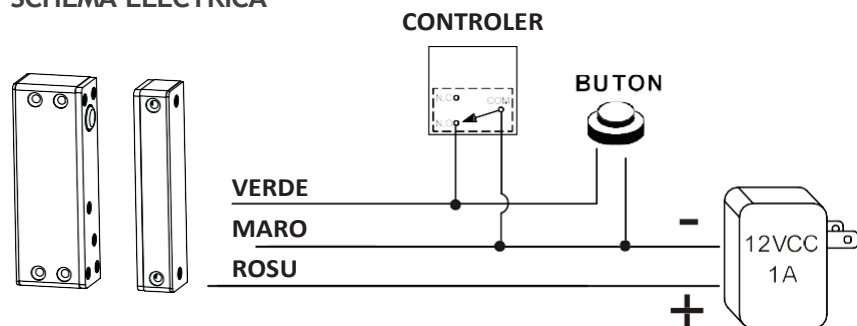

DACA AVETI CONSUMATOR DE CURENT MAI MARE DECAT
CURENTUL MAXIM RECOMANDAT, FOLOSITI UN RELEU EXTERN

