

FISA TEHNICA | OneMicrom10


Micromodul cu o intrare supervizata echipat cu izolator de bucla. Cu ajutorul acestui dispozitiv este posibila intefatarea buclei adresabile cu butoanele conventionale. Dimensiunea redusa permite instalarea modului in orice tip de buton conventional. Adresarea lui se face prin intermediul programatorului sau cu adresarea singulara direct de pe centrala Teledata.

ONEMICROM10_AP este modulul care vine presetat ca punct de apel. Punctul de apel trebuie să fie cu contacte NO. Curentul maxim este limitat la 5mA cu LED-ul aprins.



Caracteristici HARDWARE:


- Protocol ONEPROTOCOL
- Construit din material plastic ABS cu UV stabilizat
- Tensiune de alimentare 18-27 V DC direct din bucla adresabila
- Curent consumat 120uA @27V (6mA consum led)
- Led pentru semnalizare si control de la distanta
- Dimensiuni 42mm x 27mm x 15mm
- Greutate 13g
- Temperatura de functionare -30 °C / +70 °C
- Umiditate 95% RH (no condensation)

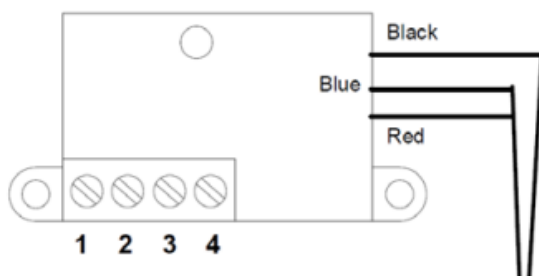

1	Intrare bucla -
2	Iesire bucla -
3	Intrare bucla +
4	Iesire bucla +
Red	Output +
Black	Input -
Blue	Input +



Diagrama de conectare:

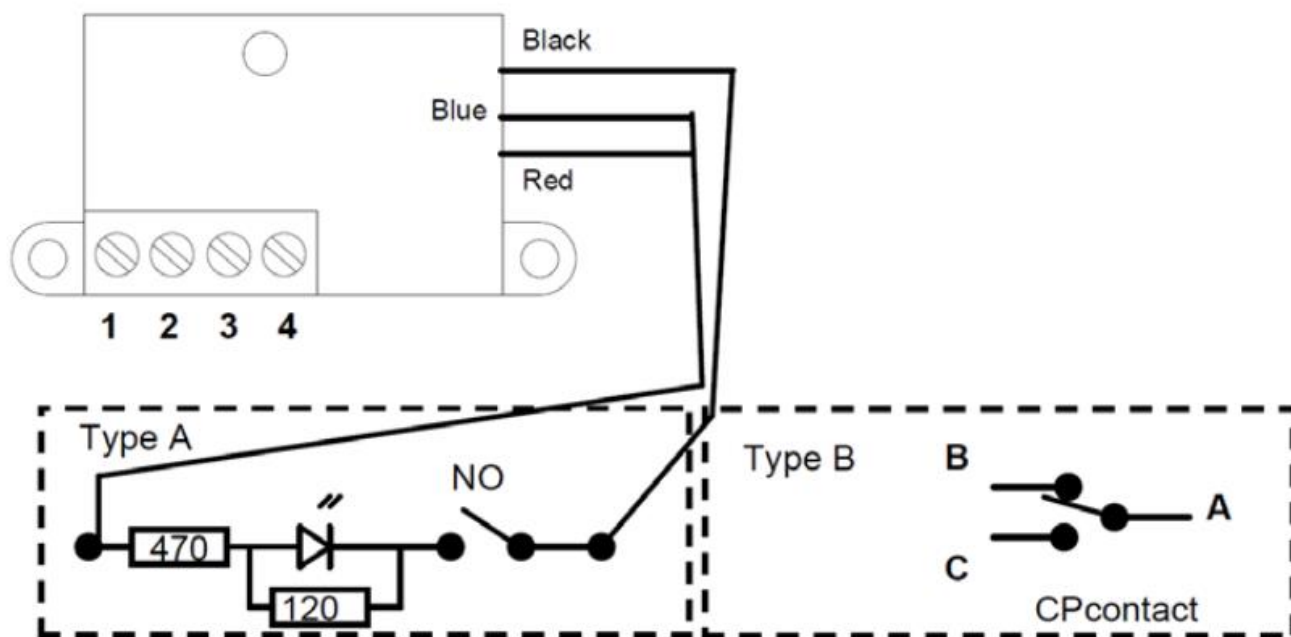

Este posibil să conectați ONEMICROM10_AP ca buton de tip A sau tip B în funcție de tipul echipamentului conventional utilizat conform diagramelor de mai sus. Curentul maxim care poate fi trecut prin el este 5mA