


FISA TEHNICA | Sound101

Sirena adresabila cu flash si 4 tipuri de sunet selectabile, certificata EN54-3, echipata cu izolator de bucla. Prin intermediul acestui dispozitiv este posibila semnalizarea acustica a starilor de incendiu sau notificare activarii anumitor scenarii. Pe langa zone sirena poate fi adaugata si in grupuri de sirene activate de functiile logice. Insensitatea acustica cat si frecventa pot fi modificate prin intermediul jumperilor. Adresarea sirenei se face prin intermediul programatorului sau cu adresarea singurara direct de pe centrala Teledata. SOUND101 utilizeaza 1 adresa.



Caracteristici HARDWARE:


- Protocol ONEPROTOCOL
- Construit din material plastic rosu
- Izolator de bucla integrat
- Tensiune de alimentare 18-27 V DC direct din bucla adresabila
- Curent consumat 120uA @27V (standby)
- Curent consumat 25mA @27V (in alarma)
- Dimensiuni: diametru 100mm, inaltime 92mm
- Greutate 70g
- Temperatura de functionare -10 °C / +55 °C
- Standard de protectie IP65*
- Umiditate 95% RH (no condensation)
- Certificare EN 54-3, EN 54-17

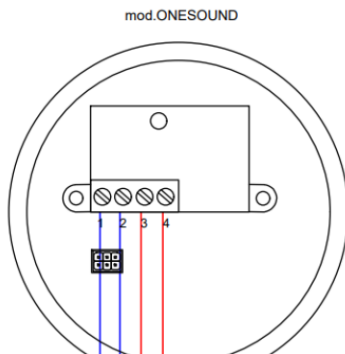

1	IN -
2	Out -
3	IN +
4	OUT +



Diagrama de conectare:

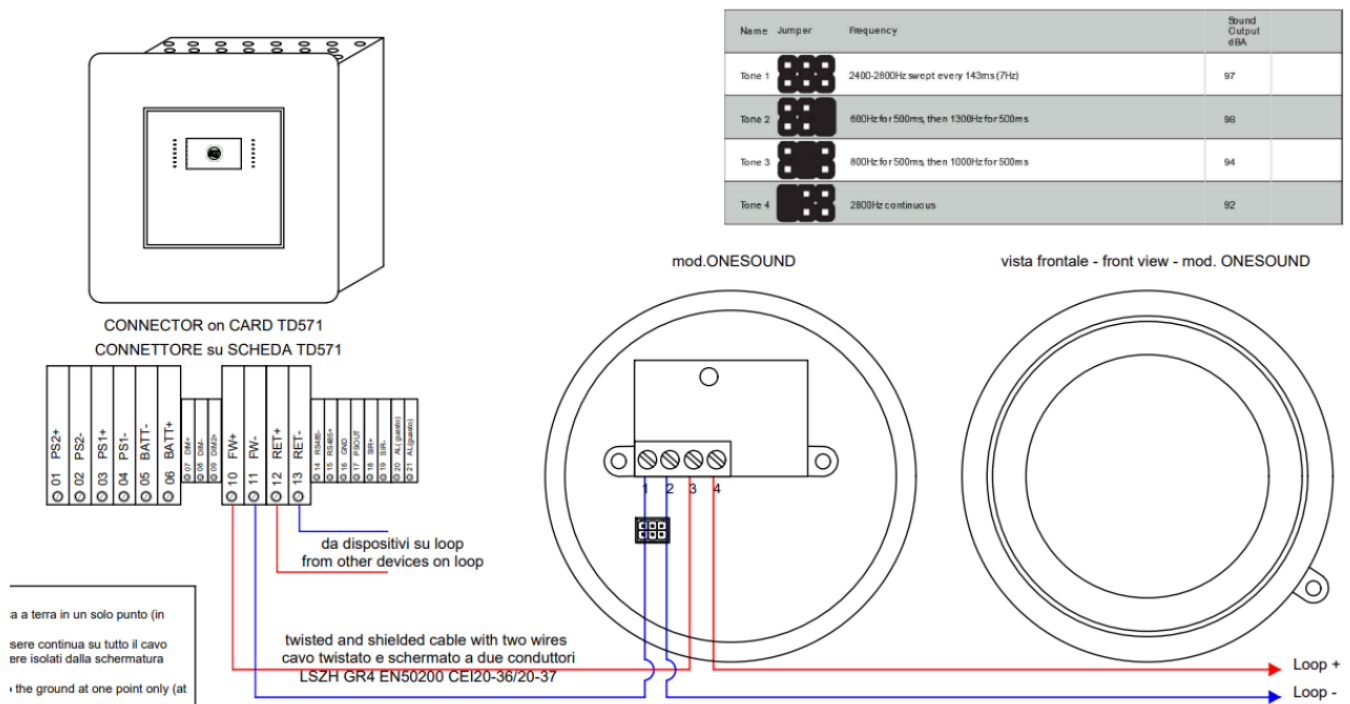

Selectare frecventa sunet

Name	Jumper	Frequency	Sound Output dBA
Tone 1		2400-2800Hz swept every 143ms (7Hz)	97
Tone 2		600Hz for 500ms, then 1300Hz for 500ms	98
Tone 3		800Hz for 500ms, then 1000Hz for 500ms	94
Tone 4		2800Hz continuous	92

*Standard de protectie IP65 doar daca se utilizeaza presetupe ca in figura de mai jos

