

FISA TEHNICA | ONECALLPOINT

Buton manual de alarmare la incendiu cu izolator de bucla integrat, certificat EN 54-11 si EN 54-17. Protocol de comunicare ONEPROTOCOL, iar adresarea se face prin intermediul programatorului ONEPROGRAMMER. Butonul este compatibil cu oricare dintre centralele Teledata. Resetarea se face cu ajutorul unei chei de reset iar capacul de protectie este inclus.



Caracteristici HARDWARE:

- Protocol ONEPROTOCOL
- Construit din material plastic ABS
- Tensiune de alimentare 27 V DC direct din bucla adresabila
- Curent consumat 120uA @27V
- Curent consumat in alarma 6mA
- Led pentru semnalizare
- Dimenisuni 87mm x 87mm x54 mm
- Greutate 110g (soclu inclus)
- Temperatura de functionare -20 °C / +65 °C
- Umiditate 95% RH (no condensation)
- Soclu standard ONEBASE
- Standard de protectie IP 30
-

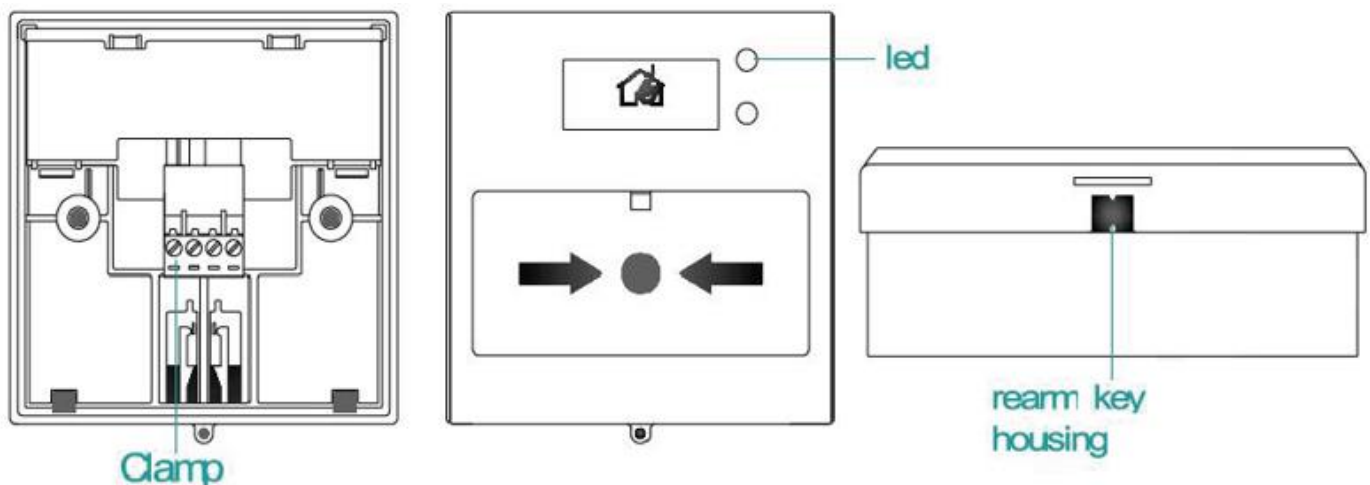


Diagrama de conectare:

